






beachflag drop standard S

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Druckbahnen | 1 |
| Endformat inkl. Hohlsaum | 2020 x 762 mm (H/B) |
| Sichtbereich | 1910 x 696 mm (H/B) |
| Datenformat (inkl. Nahtzugabe) | 2020 x 767 mm (H/B) |



- Verwenden Sie zur Datenerstellung die 1:1 **Vorlage auf Seite 2**.
- **Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.**
- **Setzen Sie Texte/Logos nur innerhalb des Sicherheitsbereiches.**
In diesem Bereich wird das Druckbild nicht durchgenäht.
Bei der Produktion können durch das Schneiden und Nähen Toleranzen auftreten.
- Wandeln Sie bitte alle **Schriften in Pfade** um.
- **Entfernen Sie abschließend alle Layouthilfen und die Kontur der Datenformatsfläche.**

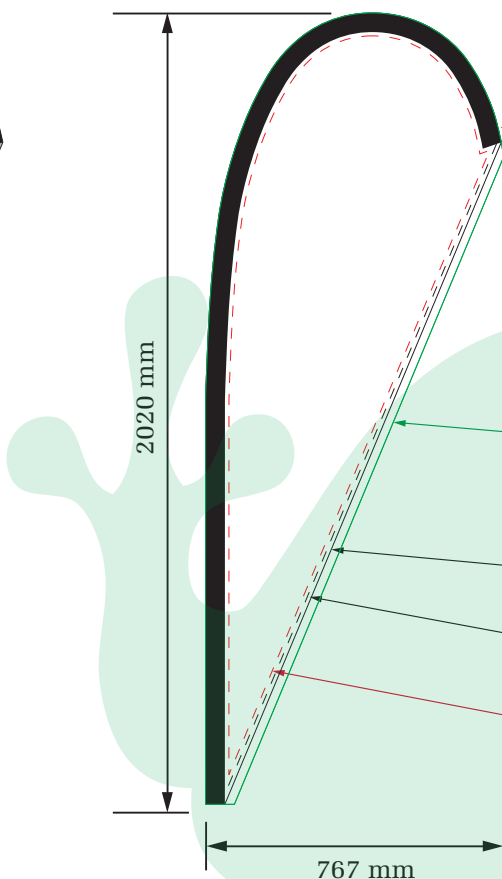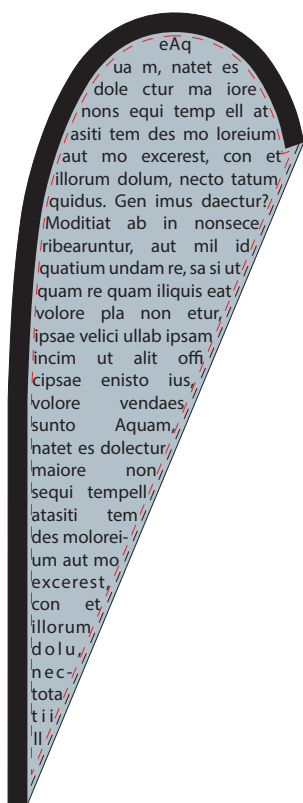

Achtung

Der Hohlsaum ist nur in schwarz oder weiß erhältlich!
Geben sie bitte bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.

Datenformat

inkl. Nahtzugabe
Hintergrundfarben und Bilder
bis an den Rand des
Datenformates anlegen.

Endformat

inkl. weißem/schwarzem
Hohlsaum (30 mm)

Saum

Stoff wird auf die nichtbedruckte
Seite umgesäumt.

Sicherheitsbereich

in diesem Bereich wird das
Druckbild nicht durchgenäht.
Texte/ Logos sollten diesen Bereich
nicht überschreiten.

Wichtig für die Datenübernahme

Wir benötigen Ihre Daten als

- **druckfähiges PDF X3 - 2003**
- Farbprofil ISO Coated v2 (ECI)
- im Maßstab 1:1 (Vorlage Seite 2)
- **ohne** Schnittmarken, Passermarken, Hilfslinien, etc
- Erstellen Sie bitte pro Sujet eine eigene PDF-Datei.

Die obenstehende Grafik ist nicht maßstabsgerecht, sie dient nur zur besseren Verdeutlichung für den grafischen Aufbau.

beachflag drop standard S

Grafikvorlage M 1:1

Achtung:
Bitte entfernen Sie alle Entwurfslinien,
Konturen und Informationen
nach dem Layouten,
da sie sonst mitgedruckt werden!

